


Merón®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

BALICÍ ZAŘÍZENÍ WA-22w, WA-22s, WA-22p

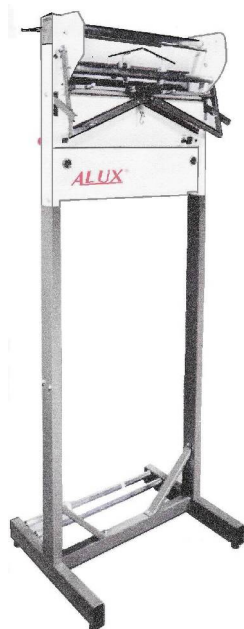

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	WA-22w	WA-22s	WA-22p
Elektrická soustava	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz
Maximální příkon	100 W	100 W	100 W
Pracovní napětí	24 V	24 V	24 V
Doba ohřevu	0-10 sec.	0-10 sec.	0-10 sec.
Max. šířka balicí folie	600 mm	600 mm	600 mm
Max. tloušťka balicí folie	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
Materiál folie	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Rozměry v cm (š x h x v)	76x29x45	76x60x200	76x60x200
Hmotnost	23 kg	41 kg	48 kg
Tlak přiváděného vzduchu	-	-	0,6 MPa

Balicí zařízení je vyráběno v provedení:

- závěsné provedení - WA-22w;
 - stojanové provedení - WA-22s;
 - stojanové provedení automatické - WA-22p.
-
- Malá hmotnost balicího zařízení umožňuje snadnou instalaci.
 - Balicí zařízení je vybaveno regulačními prvky, které nastavují čas svařování folie a její uříznutí.
 - Balicí zařízení je vhodné pro čistírny, internální prádelny a podobná zařízení.
-
- Balicí zařízení požadavkům na bezpečnost dle evropských norem;
 - Zařízení odpovídá nárokům na kvalitu dle UNI EN ISO 9001:2000.

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 45 Odry**