

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

### PRŮMYSLOVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY ŘADY "LM"




Odpružené pračky řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Pračky řady "LM" nemusí být kotveny k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektronického programátoru s mikroprocesorem, který se ovládá intuitivně dotykovým displejem. Pračky jsou vybaveny GMS systémem pro dálkovou diagnostiku a kontrolu a USB vstupem pro snadný přenos dat. Pračky mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně. Díky nové koncepci uložení tlumičů je garantována minimální hlučnost a vibrace pračky jsou podstatně eliminovány. Pračky IMESA byly navrženy tak, aby každý detail splňoval požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka.

#### **Provozní vlastnosti praček LM8/11/14/18/23/30/40:**

- otáčky konečného odstředění do 1000 ot/min.
- automatické otevírání dveří, zajišťující vysokou bezpečnost
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- vypouštěcí ventil je umístěn na přední straně pračky a je snadno přístupný
- velký průměr dveří nakládky umožňuje snadné vkládání i objemných kusů prádla
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- pračka je vybavena frekvenčním měničem, který zajišťuje plynulý rozběh při odstředování

www.meron.cz

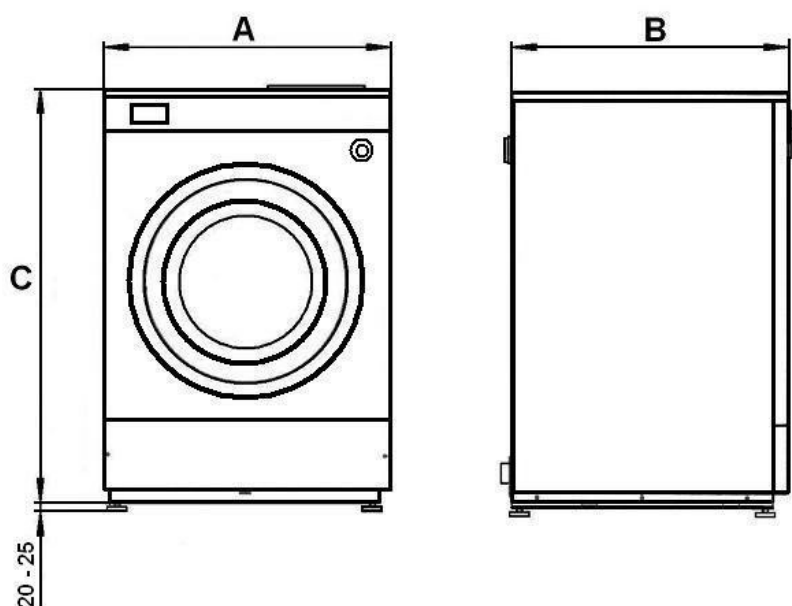

TECHNICKÉ PARAMETRY								
TYP PRAČKY		LM8	LM11	LM14	LM18	LM23	LM30	LM40
Náplň při plnění 1:10	kg	8	11	14	18	23	30	40
Průměr pracího bubnu	mm	535	535	700	700	700	880	977
Hloubka pracího bubnu	mm	360	470	365	470	560	523	535
Objem pracího bubnu	l	81	105	140	180	215	318	400
Otáčky praní	ot/min	40	40	35	35	35	32	34
Otáčky odstředění	ot/min	1002	1002	947	947	947	840	830
G - faktor		300	300	350	350	350	346	377
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz						
<b>Elektrický ohřev</b>								
Příkon topných těles	kW	6	9	9	12	15	24	24
Celkový maximální příkon	kW	7,5	10,5	11	14,5	18	30	32
Jmenovitý proud	A	11	16	17	22	27	46	49
<b>Parní ohřev</b>								
Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398)	kg/cykl	4	6	9	11	14	20	28
Provozní tlak páry	bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	2	2,5	3	6	8
Jmenovitý proud	A	2,5	2,5	4	5	5	11	14
<b>Ohřev teplou vodou</b>								
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	2	2,5	3	6	8
Jmenovitý proud	A	3	3	4	5	5	8	14
<b>Rozměry pračky</b>								
- šířka (A)	mm	720	720	880	880	880	1250	1540
- hloubka (B)	mm	779	884	861	966	1056	1265	1532
- výška (C)	mm	1060	1060	1284	1284	1284	1510	1770
Hmotnost pračky	kg	254	264	390	420	435	940	1490

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128, fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz**  
**Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**