


ODPRUŽENÉ PRACÍ STROJE ŘADY "LM"

Odpružené prací stroje řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, domovech důchodců, hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Prací stroje řady "LM" nemusí být kotveny k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektromechanického nebo elektronického programátoru s mikroprocesorem. Prací stroje mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně.

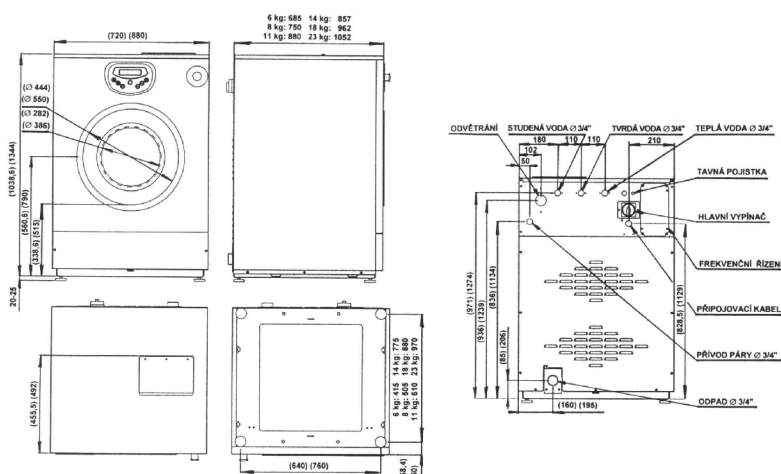

Provozní vlastnosti pracích strojů LM 6/8/11/14/18/23:

- plná automatizace pracího procesu
- otáčky konečného odstředění do 1000 ot/min.
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- elektronický programátor je vybaven 6-ti základními programy
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli
- elektronický programátor s mikroprocesorem umožňuje naprogramování 30-ti programů, každý po 99 cyklech

TECHNICKÉ PARAMETRY							
TYP PRACÍHO STROJE		LM6	LM8	LM11	LM14	LM18	LM23
Náplň při plnění 1:10	kg	6	8	11	14	18	23
Průměr pracího bubnu	mm	535	535	535	700	700	700
Hloubka pracího bubnu	mm	270	360	470	365	470	560
Objem pracího bubnu	l	61	81	105	140	180	215
Otáčky praní	ot/min	42	42	42	42	42	42
Otáčky odstředění	ot/min	1000	1000	1000	950	950	950
G - faktor		300	300	300	353	353	353
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz					
Elektrický ohřev							
Elektrický ohřev	kW	6	6	9	9	12	15
Celkový max. příkon	kW	7,5	7,5	10,5	10	13	18
Jmenovitý proud	A	9	9	15	15	20	25
Parní ohřev							
Parní ohřev	kg/cykl	8	12	16	21	27	32
Provozní tlak páry	bar	5	5	5	5	5	5
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	1,5	3	3	3
Jmenovitý proud	A	/	/	/	/	/	4
Ohřev teplou vodou							
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	1,5	3	3	3
Jmenovitý proud	A	/	/	/	/	/	4
Rozměry pracího stroje							
- šířka	mm	720	720	720	880	880	880
- hloubka	mm	685	750	880	857	962	1052
- výška	mm	1038	1038	1038	1344	1344	1344
Hmotnost pracího stroje	kg	186	222	243	390	420	450