


Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz

PRŮMYSLOVÉ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE

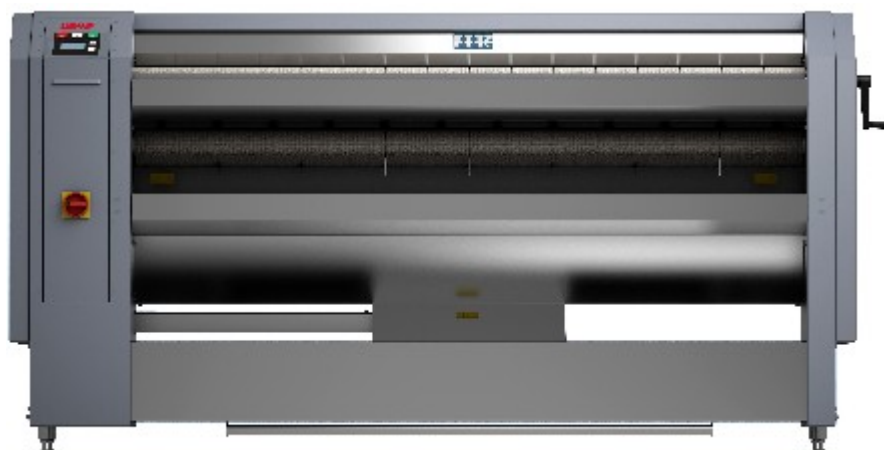

Charakteristika průmyslových válcových žehliček UNIMAC řady FCU:

- velký povrchový kontakt s prádlem 300°
- energeticky úsporná konstrukce
- vynikající tepelná vodivost
- patentovaný systém výkonného centrálního odtahu
- otvor odsávání lze umístit ze středu na pravou stranu
- frekvenčně řízený motor pohonu pro plynulou regulaci rychlosti
- plynulá regulace teploty
- indikace teploty na displeji
- automatické dopínání žehlicích pásů
- vysoká kvalita žehlení díky těžkému přítlačnému válci
- automatické ochlazování žehlicího válce
- možnost dodávky v elektrickém a plynovém ohřevu
- patentovaný hořák z metalických vláken
- možnost úspory místa - ustavení ke zdi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ sušiče		FCU32/166E	FCU32/208E	FCU32/166G	FCU32/208G
Průměr válce	mm	320	320	320	320
Délka válce	mm	1664	2080	1664	2080
Kapacita*	kg/h	56	70	58	72
Rychlost žehlení	m/min	1-6	1-6	1-6	1-6
Ohřev elektrický	kW	24,3	27,9	--	--
Ohřev plynový	kW	--	--	24	30
Motor válce	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Motor ventilátoru	kW	0,095(50Hz)	0,095 (50Hz)	0,125 (60Hz)	0,125 (60Hz)
Spotřeba elektřiny ohřevu	kWh	21,8	27,3	--	--
Spotřeba plynu	m ³ /h	--	--	2,75	3,06
Elektrické připojení		3 x 380-415V +N 50/60Hz			
Hladina hluku	dB	< 57			
Elektrické krytí		IP 42			
Rozměry:					
V x Š x H	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2084x755
Čistá hmotnost	kg	435	490	410	465
Přepravní rozměry (VxŠxH)	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Hrubá hmotnost	kg	485	560	465	540

*Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

**MERON a.s., Mankovice 30, 742 35 Mankovice, tel.: + 420 556 736 128,
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**