

NDE/NDG



Malý samostatný sušič
pro profesionální prádelny



POPIS ZAŘÍZENÍ:

- Buben z galvanické oceli
- Horní, přední a boční panely jsou standardně v bílém provedení
- Dveře jsou otevíratelné do 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Prachový filtr je umístěn vpředu pro snadné čištění
- Odsávání zajišťuje zkrácení času sušení a snížení nákladů na sušení
- 5 sušících programů

ALTERNATIVY:

- Horní, přední a boční panely v nerezové oceli
- Mincovník pro samoobslužné prádelny


OPTIONAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

MALÝ SAMOSTATNÝ SUŠIČ PRO PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNY


		NDE	NDG
Objem bubny	l	198	198
Příkon motoru	kW	0,25	0,25
Ohřev		Electric	Gas
Připojení plynu	mm	-	9,5
Spotřeba plynu	BTU/hr	-	25.000
Průměr odsávání	mm	102	102
Rychlost odsávání	l/s	50Hz: 85 / 60 Hz: 105	50Hz: 85 / 60 Hz: 105
Světelná signalizace cyklu		Ano	Ano
Povrch bubny		Galvanizovaný	Galvanizovaný
Provedení vnějšího povrchu		Standardně bílý Za příplatek nerez	Standardně bílý Za příplatek nerez
Typ dveří		Plný	Plný
Elektrická soustava		230/50/1 - 30A 400/50/3 - 15A	230/50/1 - 10A
Rozměry (v x š x h)	mm	1027 x 683 x 711	1027 x 683 x 711
Hmotnost netto	kg	66	68
Přepravní údaje			
Hmotnost brutto	kg	70	73
Přepravní rozměry (v x š x h)	mm	1156 x 737 x 832	1156 x 737 x 832

Provedení s elektrickým ohřevem

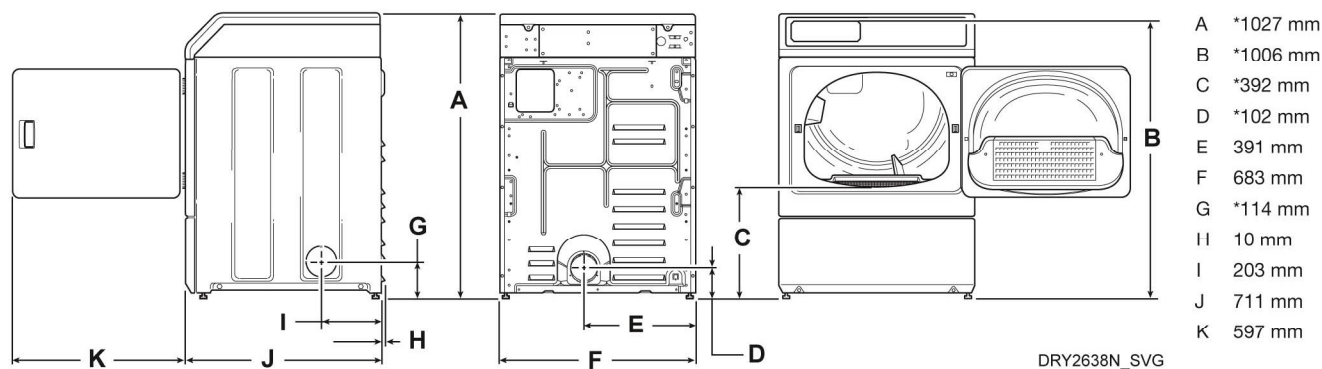

* Včetně stavicích nožek.

Provedení s plynovým ohřevem

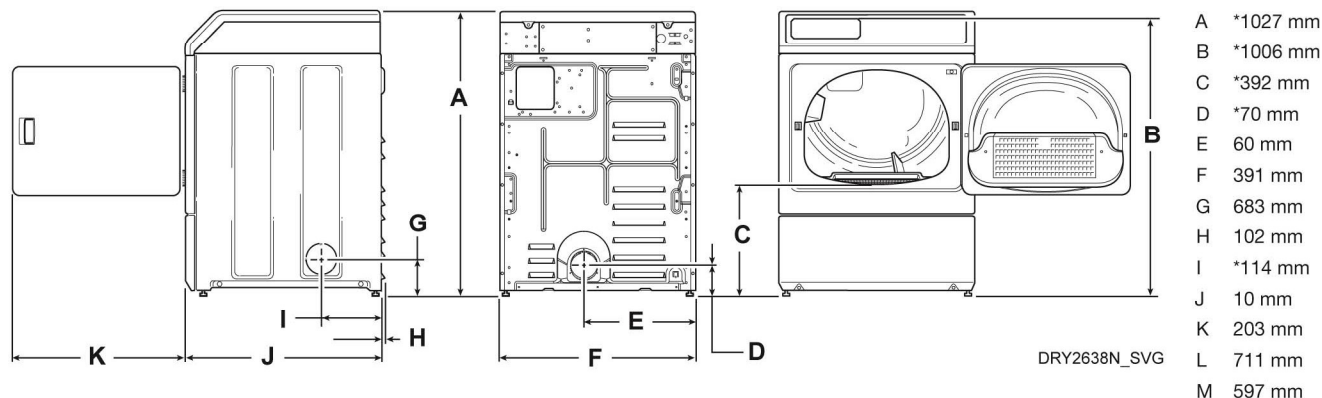

* Včetně stavicích nožek.