

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

PRŮMYSLOVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY ŘADY "LM"




Odpružené pračky řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Pračky řady "LM" nemusí být kotveny k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektronického programátoru s mikroprocesorem, který se ovládá intuitivně dotykovým displejem. Pračky jsou vybaveny GMS systémem pro dálkovou diagnostiku a kontrolu a USB vstupem pro snadný přenos dat. Pračky mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně. Díky nové koncepci uložení tlumičů je garantována minimální hlučnost a vibrace pračky jsou podstatně eliminovány. Pračky IMESA byly navrženy tak, aby každý detail splňoval požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Provozní vlastnosti praček LM55/70/85

- automatické otevírání dveří, zajišťující vysokou bezpečnost
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- otáčky konečného odstředění 750 - 829 ot/min. (G Faktor 377)
- vypouštěcí ventil je umístěn na přední straně pračky a je snadno přístupný
- velký průměr dveří nakládky umožňuje snadné vkládání i objemných kusů prádla
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- pračka je vybavena frekvenčním měničem, který zajišťuje plynulý rozběh při odstředování

www.meron.cz

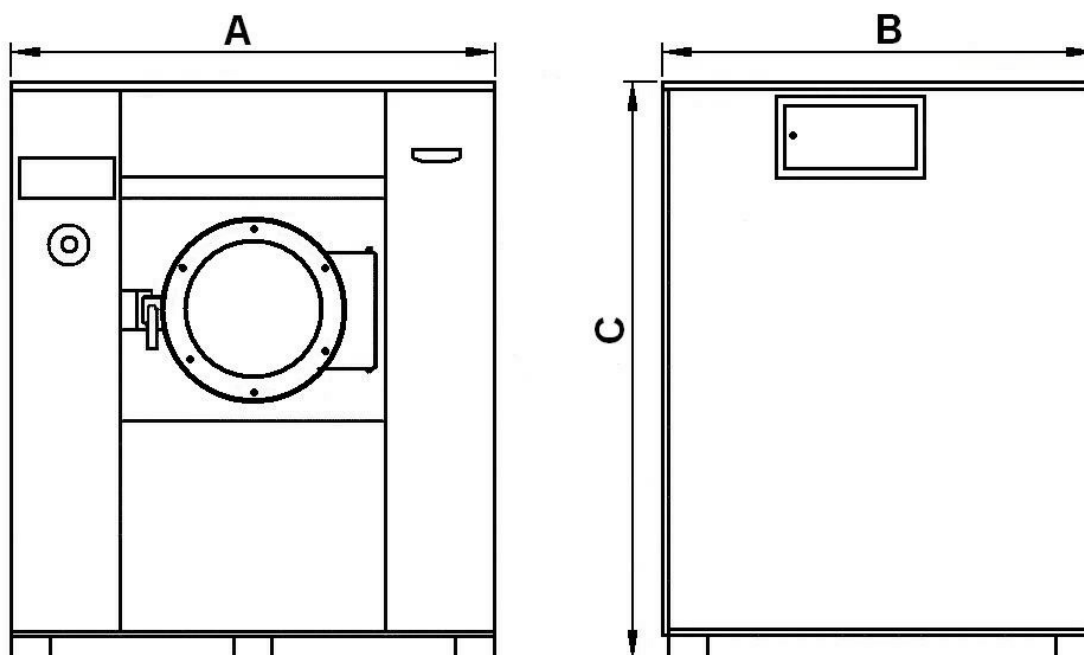

TECHNICKÉ PARAMETRY

| TYP PRAČKY | | LM55 | LM70 | LM85 |
|----------------------------------|---------|-------------------|------|------|
| Náplň při plnění 1:10 | kg | 55 | 70 | 85 |
| Průměr pracího bubnu | mm | 977 | 1200 | 1200 |
| Hloubka pracího bubnu | mm | 753 | 618 | 750 |
| Objem pracího bubnu | l | 565 | 699 | 848 |
| Otáčky praní | ot/min | 34 | 26 | 26 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 829 | 750 | 750 |
| G - faktor | | 377 | 377 | 377 |
| Elektrická soustava | | 3+PE+N 400V/50 Hz | | |
| Elektrický ohřev | | | | |
| Příkon topných těles | kW | 30 | 30 | 30 |
| Celkový maximální příkon | kW | 39 | 40 | 42 |
| Jmenovitý proud | A | 60 | 61 | 65 |
| Parní ohřev | | | | |
| Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398) | kg/cykl | 39 | 52 | 63 |
| Provozní tlak páry | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Celkový příkon | kW | 9 | 10 | 12 |
| Jmenovitý proud | A | 16 | 18 | 22 |
| Ohřev teplou vodou | | | | |
| Celkový příkon | kW | 9 | 10 | 12 |
| Jmenovitý proud | A | 16 | 18 | 22 |
| Rozměry pračky | | | | |
| - šířka (A) | mm | 1540 | 1700 | 1700 |
| - hloubka (B) | mm | 1747 | 1559 | 1691 |
| - výška (C) | mm | 1770 | 2020 | 2020 |
| Hmotnost pračky | kg | 1680 | 1790 | 1900 |

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128,
 fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
 Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**