

ETEGMXE/TEGMX	20- 18 Kg (44 - 39 lb)	24 - 23 Kg (53 - 51 lb)
VQVFRWQHMEQIXIV	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)
PSFOEFRWQHITXL	470 mm (18.5 inch.)	560 mm (22.0 inch.)
BFNIQEFRWQZSPQI	180 lt	215 lt
VQVREOPHOBSEHMEQIXIV	380 mm (14.9 inch.)	380 mm (14.9 inch.)
LPSWXSXIO/TMRWTIIH	568 SXMR	568 SXMR
EOXSVEGXSV	126	126
RXIRMXEZOVVWSRHMRXIRWMX	65 dB (A)	65 dB (A)
MOXITPEHEXMRKPIEOEKI	5 %	5 %
REQMGOEXIRVIOZIRGIREQMGPSEHVIUVRG	3963 N (9.5 Hz)	3467 N (9.5 Hz)
TSXIFEWXMIRZSHBPHXIVGSRWQTXMSR	119 l (4.2 ft³)	152 l (5.3 ft³)
TSXIFEZSHBEXIVGSRWYXMSR	34 l (1.2 ft³)	44 l (1.5 ft³)
TSXIFEZSHXIVGSRWYXMSR	153 l (5.4 ft³)	196 l (6.9 ft³)
BHXSOZSHWEMRQPS	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
- Rozměry stroje: ŠxHxV / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	880x1010x1312 mm	880x1100x1312 mm
- Čistá hmotnost / Net weight	307 Kg (676.8 lb)	318 Kg (701 lb)
- Přepavní rozměry : ŠxHxV / Packing Dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	920x1150x1430 mm	920x1150x1430 mm
- Celková hmotnost / Gross weight	323 Kg (712 lb)	333 Kg (734 lb)
- Přepavní objem / Packaging volume	1,5 mc (52.9 ft³)	1,5 mc (52.9 ft³)
- Standardně balené stroje do 20' kontejneru / STD. packed machines in to 20' container	12 OW	12 OW
- Standardně balené stroje do 40' kontejneru / STD. packed machines in to 40' container	26 OW	26 OW

-/660/6-/1 / ELECTRIC HEATING MACHINE DATA

- PIVG / Electrical Heating	12 kW	15 kW
- * / RR	1,5 kWh	1,6 kWh
- PIVG PVR	14 kW	17 kW
-	22 / 38 / 66 A	



-/661 / HOT WATER DIRECT/INDIRECT STEAM HEATING MACHINE DATA

- * / IRKRR	0,4 Kg (0.8 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
- PIVGRIVKI* / PIGVRR	0,8 kWh	0,9 kWh
- PIVG PVR	1,5 kW	1,5 kW
- 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V	- / - / 4 A	- / - / 4 A

lus a lna 60 / cle otton 60 - EN60456, tab. A2
 ** 4TVRVSVELVRMHRSDPIG (TSOHSMXE) / The packaging dimensions Include the conterframe (if present)




SH/SHHE/EEVSPHEIV/WWW/VEV
 SBV/SHHE/EEVSE/IV/WWW/VEV
 SBH/VE/MP/IV/WWW/VEV/VEV
 IMP/VE/ME/PE/PG/IS/W/ME/PG/IV/VEV
 EPGI
 SW/PIV/MG/NE/PIG/V/MG/EP/IV/MP
 SW/H/VE/GL/SV/SW/IV/VE/SEH

*** /HMWTSMB, 5 bar / 9,5 bar Options (min 1 bar)

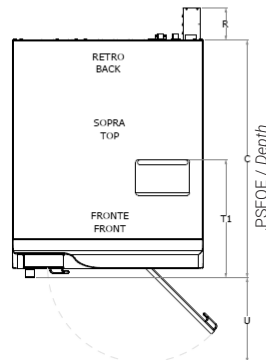

NO CONTROTELAIO
 FISSAGGIO CON TASSELLI

NO FRAME
 FIXING WITH BOLTS

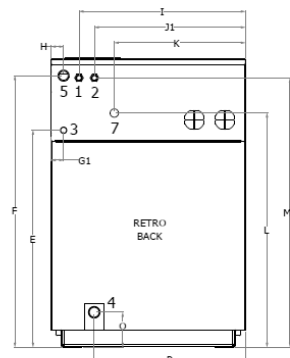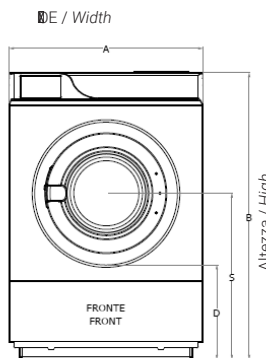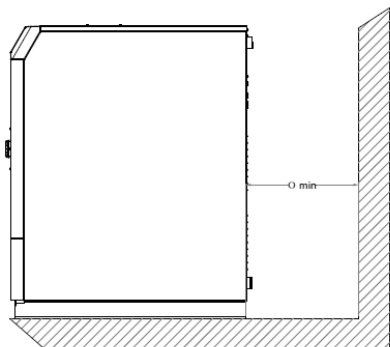

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	O	P	Q _{min}	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
LM 18	880	1312	1010	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	675	95	51
LM 23	880	1312	1100	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	765	95	51