

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE ŘADY "ES"





Sušiče prádla IMESA splňují požadavky jak malých, tak i velkých prádelen. Svým provedením sušiče odpovídají veškerým evropským bezpečnostním předpisům. Sušiče se vyznačují jednoduchou obsluhou a vysokou spolehlivostí. Sušiče je možno dodat s elektrickým a parním ohřevem. Sušicí buben je vyroben z nerezové oceli. Technologie sušení je řízena pomocí mikroprocesoru. Na řídicí desku s mikroprocesorem se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců. Standardní provedení sušiče je vybaveno 10 programy, které řídí teplotu a dobu sušení, optimalizují teplotu a dobu ochlazování, řídí reverzaci sušicího bubnu. Na displeji jsou signalizovány možné poruchy a nezbytná údržba.

Provozní vlastnosti sušičů ES 10/14/18/23/34/:

- vysoká bezpečnost provozu,
- jednoduchá obsluha a údržba
- nerezový sušicí buben, kontrola otevření dveří
- elektrický nebo parní ohřev, vysoká produktivita sušení
- programovatelný mikroprocesor s pamětí pro 10 programů
- na displeji je signalizována teplota a je ukazován čas, potřebný do konce sušení

www.meron.cz

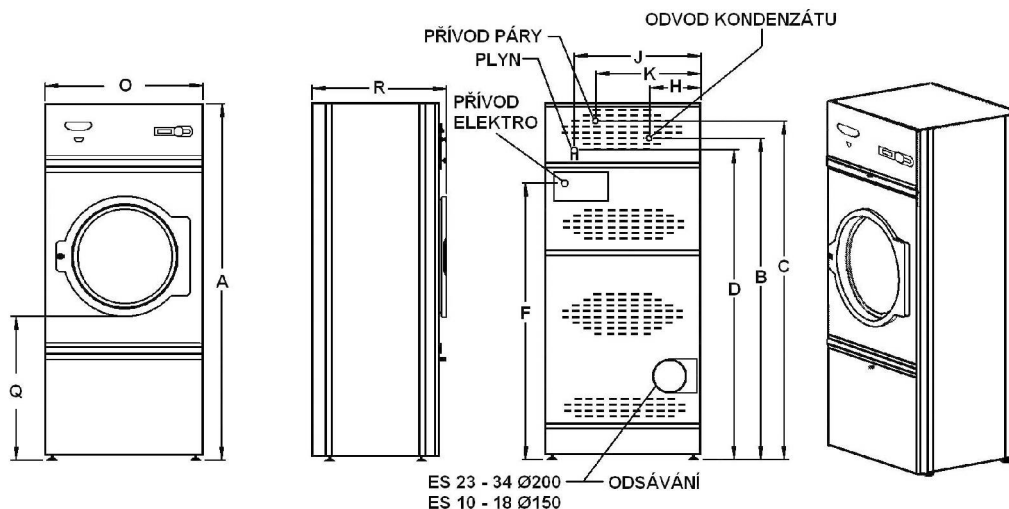

Kóta	ROZMĚRY SUŠIČŮ				
	MODEL				
	ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34
A	1760	1760	1760	1852	1852
B	1576	1576	1576	1691	1691
C	1666	1757	1757	1776	1776
D	1508	1508	1508	1676	1676
F	1302	1302	1302	1496	1496
H	208	208	208	327	327
J	622	622	622	743	743
K	576	576	576	685	685
N	680	847	1024	886	1164
O	791	791	791	1022	1022
P	1360	1527	1704	1565	1843
Q	691	691	691	781	781
R	707	874	1501	918	1188

TECHNICKÉ PARAMETRY						
TYP SUŠIČE		ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34
Náplň 1:20	kg	10	14	18	23	34
Náplň 1:25	kg	7,4	10	13,5	17,4	25
Průměr bubnu	mm	756	756	756	977	977
Hloubka bubnu	mm	420	585	767	590	870
Elektromotor	kW	0,373	0,373	0,373	0,37+0,75	0,37+0,75
Průměr odsávání	mm	150	150	150	200	200
Plynový ohřev						
Hořák		2	2	2	3	4
Přívod plynu		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Výkon	kW	29,4	29,4	29,4	37,8	50,4
Parní ohřev						
Tlak páry	MPa	0,08 -1,4	0,08 -1,4	0,08 -1,4	0,15 -1, 4	0,15 -1, 4
Přívod páry		1"	1"	1"	1"	1"
Odvod kondenzátu		1"	1"	1"	1"	1"
Elektrický ohřev						
Počet těles		6	6	6	6	9
Příkon	kW	18	18	24	24	36
Elektrická soustava		3 + PE +N 400V/50 Hz				
Rozměry sušiče						
- šířka	mm	791	791	791	1022	1022
- hloubka	mm	707	874	1051	918	1188
- výška	mm	1760	1760	1760	1852	1852
Hmotnost sušiče	kg	224	238	262	312	352

MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128, fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry