

Merlon®

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

PRŮMYSLOVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY ŘADY "LM"




Odpružené pračky řady "LM" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, hotelech a penzionech, kde se pere běžné prádlo. Pračky řady "LM" nemusí být kotveny k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektronického programátoru s mikroprocesorem, který se ovládá intuitivně dotykovým displejem. Pračky jsou vybaveny GMS systémem pro dálkovou diagnostiku a kontrolu a USB vstupem pro snadný přenos dat. Pračky mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně. Díky nové koncepci uložení tlumičů je garantována minimální hlučnost a vibrace pračky jsou podstatně eliminovány. Pračky IMESA byly navrženy tak, aby každý detail splňoval požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Provozní vlastnosti praček LM55/70/85

- automatické otevírání dveří, zajišťující vysokou bezpečnost
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- otáčky konečného odstředění 750 - 829 ot/min. (G Faktor 377)
- vypouštěcí ventil je umístěn na přední straně pračky a je snadno přístupný
- velký průměr dveří nakládky umožňuje snadné vkládání i objemných kusů prádla
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
- pračka je vybavena frekvenčním měničem, který zajišťuje plynulý rozběh při odstředování

www.meron.cz

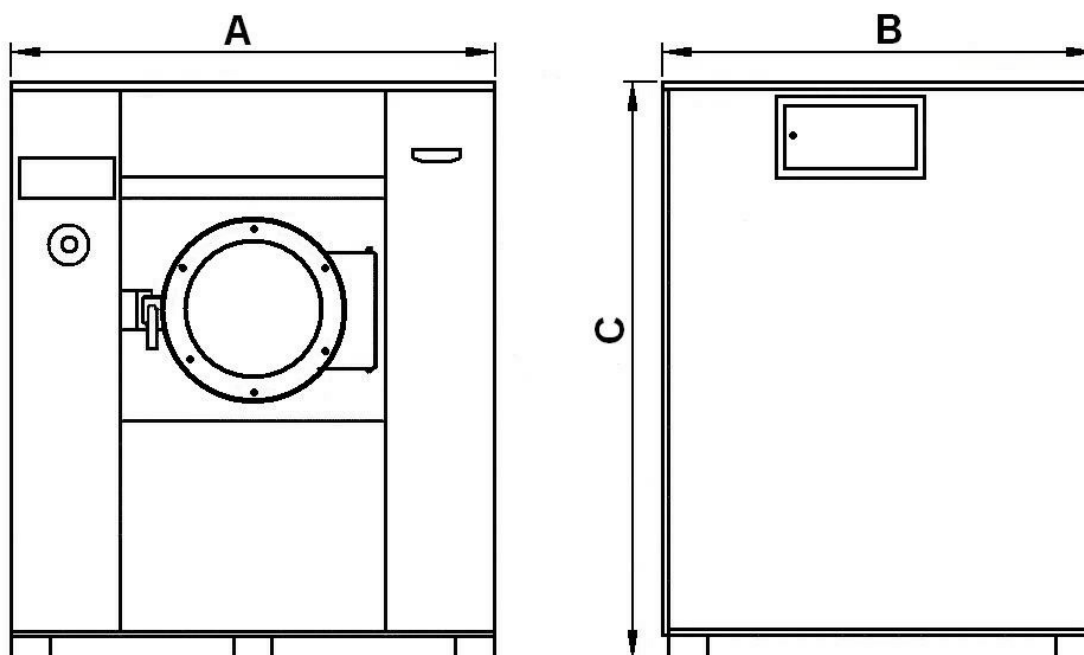

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP PRAČKY		LM55	LM70	LM85
Náplň při plnění 1:10	kg	55	70	85
Průměr pracího bubnu	mm	977	1200	1200
Hloubka pracího bubnu	mm	753	618	750
Objem pracího bubnu	l	565	699	848
Otáčky praní	ot/min	34	26	26
Otáčky odstředění	ot/min	829	750	750
G - faktor		377	377	377
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz		
Elektrický ohřev				
Příkon topných těles	kW	30	30	30
Celkový maximální příkon	kW	39	40	42
Jmenovitý proud	A	60	61	65
Parní ohřev				
Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398)	kg/cykl	39	52	63
Provozní tlak páry	bar	4,5	4,5	4,5
Celkový příkon	kW	9	10	12
Jmenovitý proud	A	16	18	22
Ohřev teplou vodou				
Celkový příkon	kW	9	10	12
Jmenovitý proud	A	16	18	22
Rozměry pračky				
- šířka (A)	mm	1540	1700	1700
- hloubka (B)	mm	1747	1559	1691
- výška (C)	mm	1770	2020	2020
Hmotnost pračky	kg	1680	1790	1900

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128,
 fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz
 Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**