Meron®
AKCIOVÁ SPOLEČNOST MASARYKOVA 53, 742 45 FULNEK

SUŠIČE PRÁDLA ŘADY "ES"

Sušiče prádla IMESA splňují požadavky jak malých, tak i velkých prádelen. Svým provedením sušiče odpovídají veškerým evropským bezpečnostním předpisům. Sušiče se vyznačují jednoduchou obsluhou a vysokou spolehlivostí. Sušiče je možno dodat s elektrickým a parním ohřevem. Sušicí buben je vyroben z nerezové oceli.

Technologie sušení je řízena pomocí mikroprocesoru. Na řídicí desku s mikroprocesorem se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců. Standardní provedení sušiče je vybaveno 10 programy, které řídí teplotu a dobu sušení, optimalizují teplotu a dobu ochlazování, řídí reverzaci sušicího bubnu. Na displeji jsou signalizovány možné poruchy a nezbytná údržba.

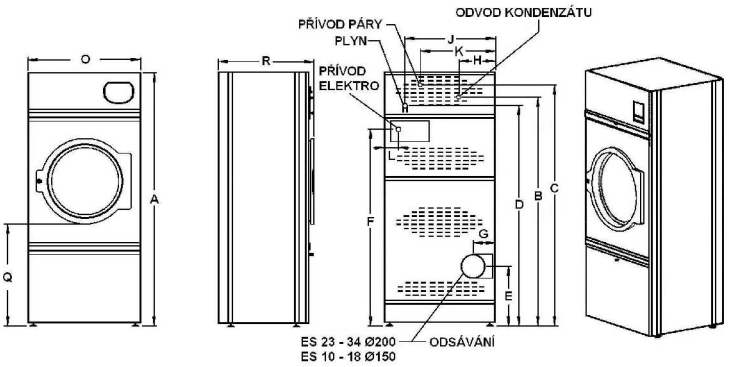



Kóta	ROZMĚRY SUŠIČŮ MODEL				
	ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34
A	1850	1850	1850	1932	1932
B	1667	1667	1667	1735	1735
C	1757	1757	1757	1820	1820
D	1600	1600	1600	1685	1685
E	423	423	423	423	423
F	1420	1420	1420	1500	1500
G	156	156	156	191	191
H	217	217	217	327	327
J	640	640	640	740	740
K	577	577	577	685	685
L	85	85	85	85	85
N	655	825	1002	1150	1150
O	820	820	820	1022	1022
P	1376	1540	1726	1590	1870
Q	744	744	744	780	780
R	690	860	1037	1187	1187

Charakteristika sušičů ES

- vysoká bezpečnost provozu
- jednoduchá obsluha a údržba
- nerezový sušicí buben, kontrola otevření dveří
- elektrický nebo parní ohřev, vysoká produktivita sušení
- programovatelný mikroprocesor s pamětí pro 10 programů
- na displeji je signalizována teplota a je ukazován čas, potřebný do konce sušení

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP SUŠIČE		ES 10	ES 14	ES 18	ES 23	ES 34	ES 55
Náplň 1:20	kg	10	14	18	23	34	55
Náplň 1:25	kg	8	11	15	19	27	41
Průměr bubnu	mm	756	756	756	977	977	1202
Hloubka bubnu	mm	420	585	767	590	870	960
Elektromotor	kW	0,373	0,373	0,373	0,37+0,75	0,37+0,75	1,1+1,1
Průměr odsávání	mm	150	150	150	200	200	300
Plynový ohřev							
Hořák		1	2	2	3	4	3
Přívod plynu		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"
Výkon	kW	17	34	34	44	59	87
Parní ohřev							
Tlak páry	MPa	0,1 -0, 7	0,1 -0, 7	0,1 -0, 7	0,1 -0, 7	0,1 -0, 7	0,05 -0, 8
Spotřeba páry	kg/hod.	24 - 44	24 - 44	24 - 44	54 - 88	54 - 88	150
Přívod páry		1"	1"	1"	1"	1"	3/4"
Odvod kondenzátu		1"	1"	1"	1"	1"	3/4"
Elektrický ohřev							
Počet těles		6	6	6	6	9	9
Příkon	kW	18	18	24	24	36	76,5
Elektrická soustava		3 + PE +N 400V/50 Hz					
Rozměry sušiče							
- šířka	mm	802	802	802	1022	1022	1360
- hloubka	mm	690	860	1037	900	1193	1600
- výška	mm	1850	1850	1850	1932	1932	2260
Hmotnost sušiče	kg	200	219	235	279	321	730

MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128
fax: + 420 556 736 129, E-mail:meron@meron.cz, Internet: www.neron.cz