

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

### VÁLCOVÉ ŽEHLIČE ŘADY "MC"




Válnové žehliče řady "MC/A" jsou vyráběny s válci o průměrech  $\varnothing$  330 mm. Délka válců se pohybuje od 1500 mm do 2100 mm. Žehliče jsou dodávány s elektrickým a plynovým ohřevem. Jejich hlavní předností je to, že prádlo je během žehlení na žehlicí válec přitlačováno pomocí vodicích pásů. Nedochozí proto k posuvu prádla a tím i k jeho mechanickému opotřebením. Protože na válcových žehličích je možno žehlit prádlo s vyšší zbytkovou vlhkostí, je možno z technologického procesu při použití pracích strojů s vysokým stupněm odstředění, vypustit sušení v sušících. Tím se dosáhne jednak zvýšení celkového výkonu prádelny, ale i výrazných energetických úspor. Standardním vybavením žehličů je odsávání a bezpečnostní ochranná lišta. Konstrukce válcových žehličů zaručuje, že obsluha je chráněna před dotykem s horkými částmi.

#### Provozní vlastnosti žehličů řady "MC/A"

##### Charakteristika žehličů řady MC/A 150, MC/A 180, MC/A 210

- žehliče jsou opatřeny bezpečnostním teplotním čidlem;
- rychlost žehlení je regulována pomocí frekvenčního měniče;
- rychlost žehlení je plynule nastavitelná v rozsahu od 1 do 5 m/min.;
- žehliče je možno umístit podél zdi prádelny, protože vkládání a odebírání prádla se provádí z čelní strany žehliče. Dochází k úspoře místa, nutného k instalaci žehliče.
- žehliče jsou vybaveny dvěma elektromotory s ventilátory, aby bylo dosaženo co nejlepšího odsávání vlhkosti v procesu žehlení.

www.meron.cz

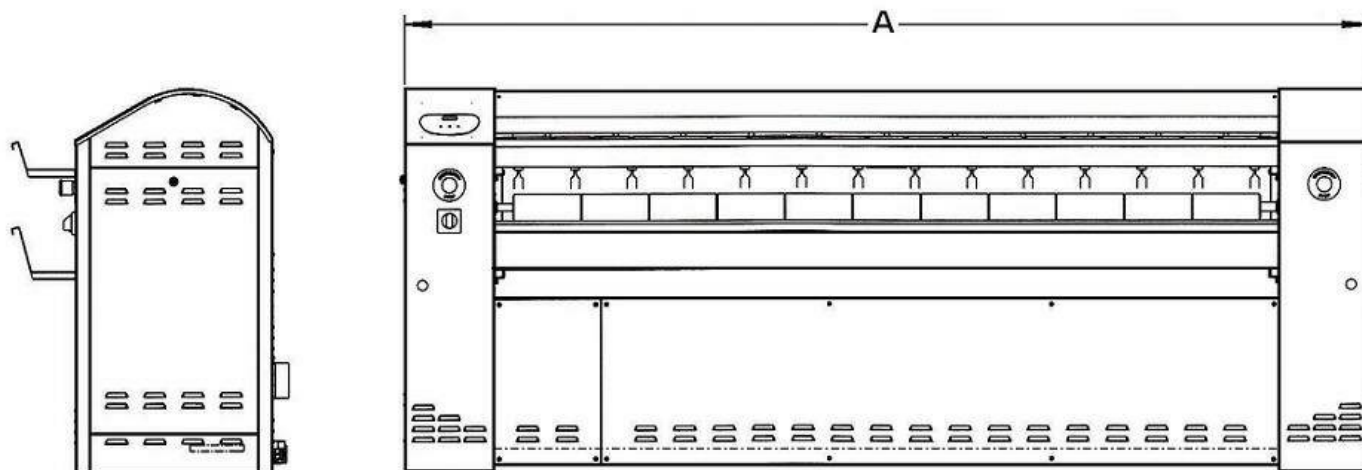

| <b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b> |                   |                   |                 |                 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TYP ŽEHLIČE</b>         |                   | <b>MC/A 150</b>   | <b>MC/A 180</b> | <b>MC/A 210</b> |
| Průměr válce               | mm                | Ø330              | Ø330            | Ø330            |
| Délka válce                | mm                | 1500              | 1800            | 2100            |
| Žehlicí rychlost           | m/min.            | 1 - 5             | 1 - 5           | 1 - 5           |
| Výkon                      | kg/hod.           | 34                | 40              | 46              |
| Elektrická soustava        |                   | 3+PE+N 400V/50 Hz |                 |                 |
| Příkon elektromotoru       | kW                | 1                 | 1               | 1               |
| Odsávání                   | m <sup>3</sup> /h | 350               | 350             | 350             |
| Průměr odsávání            | Ø mm              | 100               | 100             | 100             |
| Přívod plynu               |                   | 1/2"              | 1/2"            | 1/2"            |
| <b>Elektrický ohřev</b>    |                   |                   |                 |                 |
| Příkon ohřevu              | kW                | 20,7              | 25,2            | 25,2            |
| Celkový příkon             | kW                | 21,7              | 26,2            | 26,2            |
| Jmenovitý proud            | A                 | 32                | 35              | 35              |
| <b>Plynový ohřev</b>       |                   |                   |                 |                 |
| Příkon ohřevu              | kW                | 22                | 25,6            | 27              |
| Příkon elektrický          | kW                | 1                 | 1               | 1               |
| Jmenovitý proud            | A                 | 2                 | 2               | 2               |
| <b>Rozměry žehliče</b>     |                   |                   |                 |                 |
| - šířka (A)                | mm                | 2134              | 2514            | 2704            |
| - hloubka                  | mm                | 598               | 598             | 598             |
| - výška                    | mm                | 1072              | 1072            | 1072            |
| Hmotnost                   | kg                | 470               | 500             | 560             |

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420 556 736 128,  
 fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz  
 Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**