

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

www.meron.cz


### PRŮMYSLOVÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY ŘADY "RC"



Neodpružené prací stroje řady "RC" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, domovech důchodců, hotelech a penzionech a obdobných prádelnách, kde se pere běžné prádlo. Prací stroje nejsou vhodné do prádelen, kde je prostor podsklepen. Prací stroj musí být pevně ukotven k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektromechanického, nebo elektronického programátoru s mikroprocesorem. Prací stroje mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně.

#### **Provozní vlastnosti pracích strojů RC 30/40/55/70/85:**

- plná automatizace pracího procesu
- rychlý a ekonomický ohřev prací lázně
- jednoduchá obsluha a nenáročná údržba
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální zakázky
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní, jsou vyrobeny z nerezové oceli

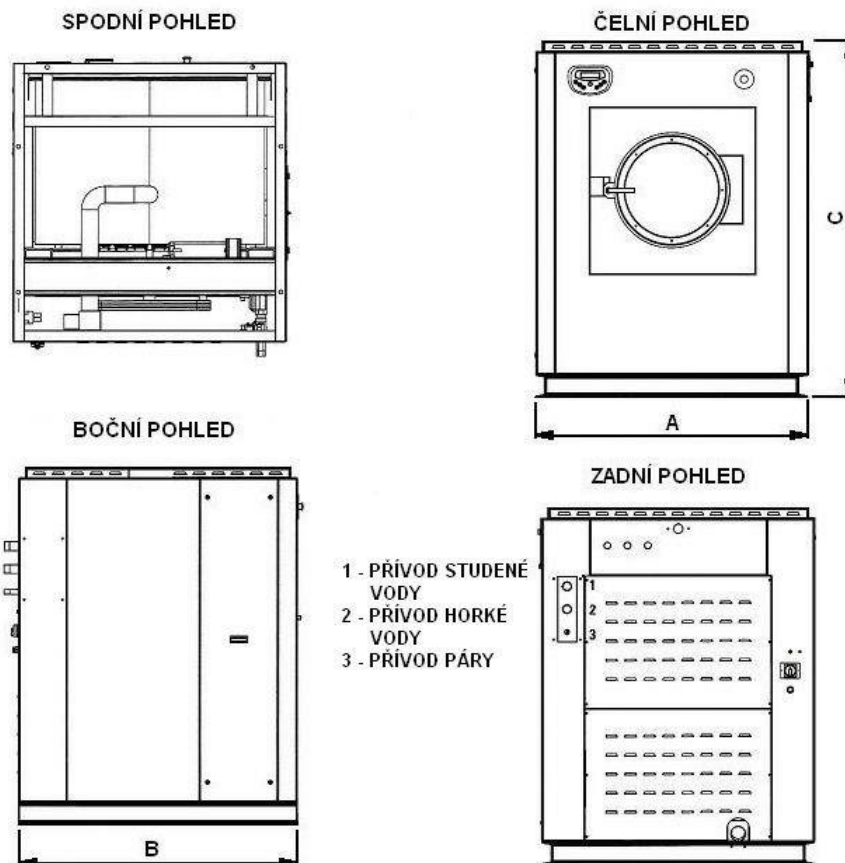

<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>						
<b>TYP PRAČKY</b>		<b>RC30</b>	<b>RC40</b>	<b>RC55</b>	<b>RC70</b>	<b>RC85</b>
Náplň při plnění 1:10	kg	30	40	55	70	85
Průměr pracího bubnu	mm	880	880	1080	1080	1080
Hloubka pracího bubnu	mm	523	650	603	765	930
Objem pracího bubnu	l	318	400	557	699	850
Otáčky praní	ot/min	32	32	35	34	34
Otáčky odstředění	ot/min	450	450	408	360	360
G - faktor		100	100	100	85	85
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz				
<b>Elektrický ohřev</b>						
Příkon topných těles	kW	24	24	30	30	30
Celkový příkon	kW	28	28	39	40	42
Jmenovitý proud	A	46	49	60	61	65
<b>Parní ohřev</b>						
Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398)	kg/hod.	20	28	39	52	63
Provozní tlak páry	bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Celkový příkon	kW	4	4	9	9	12
Jmenovitý proud	A	11	12	16	18	20
<b>Ohřev teplou vodou</b>						
Celkový příkon	kW	4	4	9	9	12
Jmenovitý proud	A	11	12	16	18	20
<b>Rozměry pračky</b>						
- šířka (A)	mm	1098	1098	1430	1560	1560
- hloubka (B)	mm	989	1114	1424	1474	1563
- výška (C)	mm	1438	1438	1868	1868	1868
Hmotnost pračky	kg	565	600	878	1100	1900

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128,  
fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz  
Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**