

# Merlon®

## AKCIOVÁ SPOLEČNOST

### PRŮMYSLOVÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY ŘADY "RC"




Neodpružené prací stroje řady "RC" jsou určeny pro praní prádla v průmyslových prádelnách, domovech důchodců, hotelech a penzionech a obdobných prádelnách, kde se pere běžné prádlo. Prací stroje nejsou vhodné do prádelen, kde je prostor podsklepen. Prací stroj musí být pevně ukotven k betonovému základu. Prací program je řízen pomocí elektromechanického, nebo elektronického programátoru s mikroprocesorem. Prací stroje mohou být opatřeny elektrickým nebo parním ohřevem prací lázně.

#### **Provozní vlastnosti pracích strojů RC 8/11/14/18/23:**

- plná automatizace pracího procesu
- rychlý a ekonomický ohřev prací lázně
- jednoduchá obsluha a nenáročná údržba
- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální zakázky
- součásti, přicházející do kontaktu s prací lázní, jsou vyrobeny z nerezové oceli

[www.meron.cz](http://www.meron.cz)

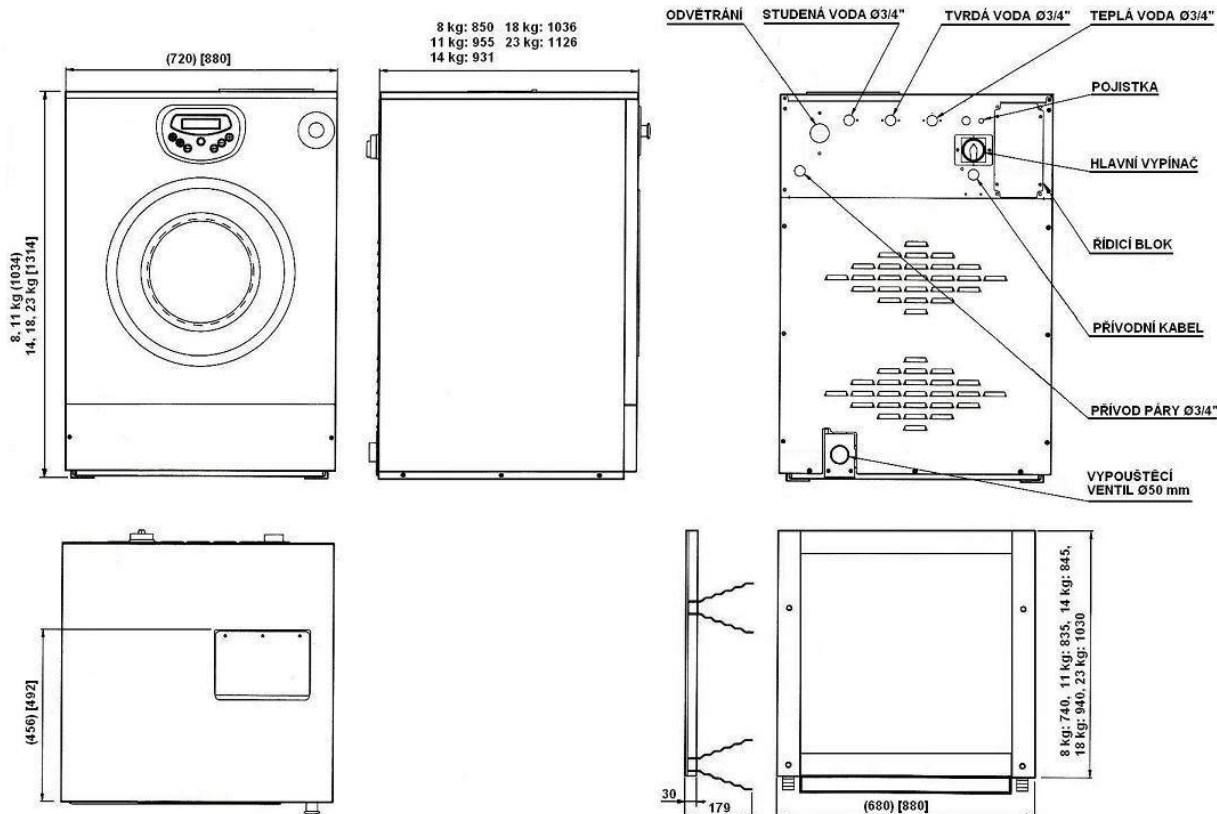

TECHNICKÉ PARAMETRY						
TYP PRAČKY		RC8	RC11	RC14	RC18	RC23
Náplň při plnění 1:10	kg	8	11	14	18	23
Průměr pracího bubnu	mm	535	535	700	700	700
Hloubka pracího bubnu	mm	360	470	365	470	560
Objem pracího bubnu	l	81	105	140	180	215
Otáčky praní	ot/min	40	40	37	37	39
Otáčky odstředění	ot/min	535	535	470	470	470
G - faktor		85	85	86	86	86
Elektrická soustava		3+PE+N 400V/50 Hz				
<b>Elektrický ohřev</b>						
Příkon topných těles	kW	6	9	9	12	15
Celkový příkon	kW	7,5	10,5	11	14	17
Jmenovitý proud	A	11	16	17	22	27
<b>Parní ohřev</b>						
Spotřeba páry (Cykl B - ISO9398)	kg/hod.	4	6	9	11	14
Provozní tlak páry	bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Jmenovitý proud	A	3	3	4	4	5
<b>Ohřev teplou vodou</b>						
Celkový příkon	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Jmenovitý proud	A	3	3	4	4	5
<b>Rozměry pračky</b>						
- šířka	mm	720	720	880	880	880
- hloubka	mm	850	955	931	1036	1126
- výška	mm	1034	1034	1314	1314	1314
Hmotnost pračky	kg	168	182	266	277	390

**MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 FULNEK, tel.: + 420-556 736 128, fax: + 420 556 736 129, E-mail: meron@meron.cz, www.meron.cz**  
**Výrobní závod: Mankovice 30, 742 35 Odry**