



Maximum Performance



## UY180, UY240, UY280

### FUNKCE A VÝHODY


- Volně stojící, vysoko otáčková pračka
- Přední část, boční a horní panely jsou z nerezové oceli
- Nerezový vnější a vnitřní prací buben
- PROform – plně programovatelný mikroprocesor
- Patentovaný zásobník pracích prostředků
- Velkokapacitní přívody vody
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým částem zepředu stroje
- Velké otevírání dveří pro snadnou nakládku a vykládku
- USB připojení (na zadním panelu)
- Připojení tekutých pracích prostředků

### MOŽNOSTI

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro rekuperaci vody
- Párou vyhřívaná verze
- Tři přívody vody

**HIGH EFFICIENT SOFT-MOUNTED WASHER EXTRACTORS**

TYP		UY180	UY240	UY280
<b>VNITŘNÍ BUBEM</b>				
Kapacita (1:10)	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Objem	l	180	240	280
Průměr	mm	750	750	750
<b>OTÁČKY BUBNU</b>				
Praní	ot/min	42	42	42
Odstředování	ot/min	980	980	915
G-Faktor		400	400	350
<b>OHŘEV VODY</b>				
Elektřina (standardní)	kW	<b>12/18</b>	<b>18</b>	<b>21.9</b>
Pára	bar	1-8	1-8	1-8
Horká voda	°C	90	90	90
Hladina akustického tlaku	dB (A)	<65	<65	<65
Připojení přívodu vody	inch	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Doporučený tlak vody	kPa	300-500	300-500	300-500
Přívod vody	l/min	20	20	20-50
Vypouštěcí ventil	outer Ø mm	76	76	76
Průtok vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210
Připojení přívodu páry	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800
<b>ROZMĚRY</b>				
VxŠxH	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
<b>PŘEPRAVNÍ DATA</b>				
Celková hmotnost	kg	395	450	515
Čistá hmotnost	kg	380	430	495
Zabaleno VxŠxH	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225

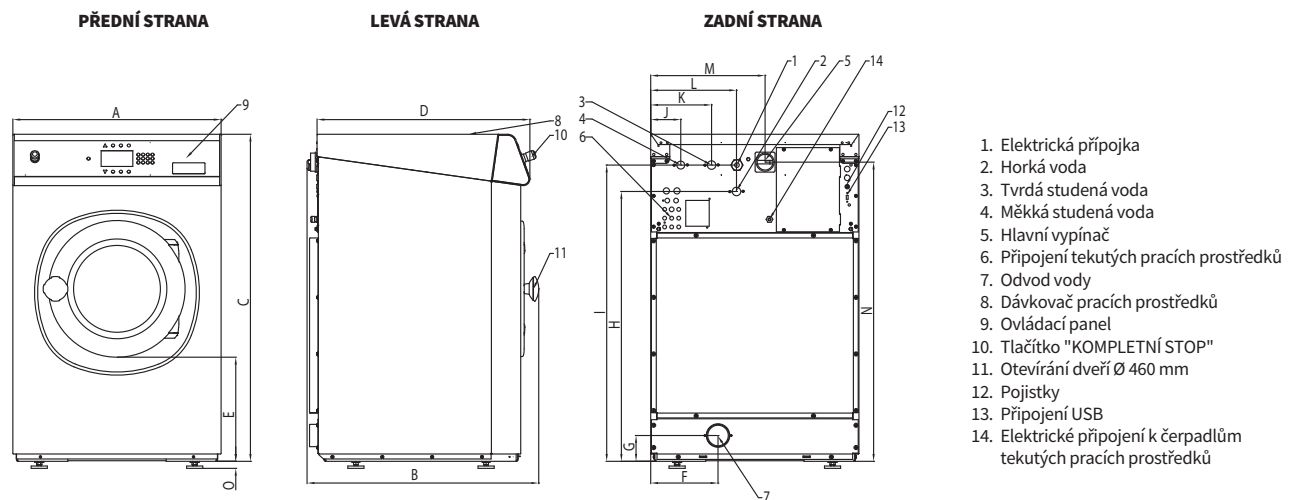

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
UY 180	970	970	1410	906	477	270	108.5	1215	1297.5	102.5	208	293	610	1315	24
UY 240	970	1105	1410	1041	477	270	108.5	1215	1297	102.5	208	293	610	1315	24
UY 280	970	1185	1410	1116	477	270	108.5	1215	1305	102.5	208	293	610	1315	24
	width	depth	height												

Podrobnosti získáte od svého distributora. Chcete-li získat co nejpřesnější informace, měl by být průvodce instalací použit pro všechny konstrukční účely. Kvůli neustálému zdokonalování produktu, designu a specifikací se mohou informace bez předchozího upozornění změnit. Systémy managementu kvality v Alliance Laundry Systems jsou registrovány podle ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems